WILO

2548553

015-C

GTIN: 4048482796765

Plavis 015-C, Ø 18-40mm, Ø 8-10mm, 15 W, 20 W

2548553

ARTIKELDETAILS

Kondensathebeanlage zur Sammlung und Förderung von Kondensat aus Brennwertkesseln, Kühlsystemen und Klimaanlagen. Steckerfertige Ausführung mit drehbarer Abdeckung und Motor. Die Zuläufe werden durch anpassbare Gummiführungen fixiert. Die Niveausteuerung der Kondensathebeanlage erfolgt über Elektroden-Niveauschalter. Durch einen eingebauten Kugelrückflussverhinderer wird das Zurücklaufen des Kondensats in den Behälter verhindert. Dank der modularen Bauweise ist die Kondensathebeanlage kompakt, leise und hat einen geringen Stromverbrauch. Für die Betriebssicherheit sind ein visueller und akustischer Alarm sowie ein Alarmkontakt (Öffner/Schließer) eingebaut. Die Kondensathebeanlage ist mit einer Granulatkammer für die Kondensat-Neutralisierung ausgestattet.

Besonderheiten/Produktvorteile

- Höhere Betriebssicherheit durch eingebauten, visuellen und akustischen Alarm und Alarmkontakt (Öffner/Schließer)
- Zuverlässige Füllstandsmessung über Elektroden-Niveauschalter
- Kondensat-Neutralisation dank eingebauter Granulatkammer
- Einfache Montage dank Plug & Pump-System mit anpassbarem Zulauf und drehbarer Abdeckung
- Schnelle und einfache Wartung dank abnehmbarem Wartungsdeckel und eingebautem Kugelrückflussverhinderer
- Energieeinsparung durch niedrigen Stromverbrauch (20 W)
- Perfekte Integration in die Kundenumgebung dank kompakter, moderner Bauform und leisem Betrieb (40 dBA)

Lieferumfang

- Kondensathebeanlage mit Niveausensor
- Behälter, Abdeckung und Wartungsdeckel
- 1,5 m langes Elektrokabel, Alarmkontakt
- Granulatkammer inkl. ph-Neutralisationsgranulat
- Schlauch, druckseitig (Ø 8 mm, 5 m)
- Anpassbare Zuläufe (4x Gummiführung Ø 2/32 mm)
- Schrauben (Ø 4 mm) und Dübel für die Wandmontage
- Einbau- und Betriebsanleitung

2548553

Verwendungshinweis

- Brennwerttechnik
- Klima- und Kälteanlagen (z. B. Kühlschränke und Verdampfer)

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Serie	Plavis 015-C

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	278 mm
Breite	154 mm
Höhe	171 mm
Volumen	7.320,852 cm³ (7,32 l)
Gewicht	1,25 kg

2548553

MERKMALE

Produktgruppe	Kondensathebeanlage (EC011712)
Werkstoff des Pumpengehäuses	Kunststoff
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Bemessungsspannung	100 - 240 V
Anzahl der Phasen	1
Frequenz	50/60 Hz
Behältervolumen	1,6 l
Nennstrom	0,20 A
Isolationsklasse nach IEC	B
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	5 - 60 °C
Umgebungstemperatur	5 - 40 °C
Geräuschemission	40 dB(A)
Schutzart (IP)	IP20
Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor	20 W
Max. Saughöhe	0,00 m
Max. Förderhöhe	4,64 m
Max. Volumenstrom	0,34 l/h
Breite	129,00 mm
Höhe	139,00 mm
Tiefe	275,00 mm
Mit Granulatkörnern	Nein
Mit Ablaufschlauch	Nein

DQR

Baujahr von	01.09.2017
Breite	129 mm
Gewicht	1,000 kg
Höhe	139 mm
Länge	275 mm

2548553

GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein

GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Frankreich (FR)
Statistische Warennummer	Tauchmotor-Kreiselpumpen, einstufig (84137021)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Versandstücke	1

SONSTIGES

Ausgelaufen	Nein
ECHA DB hinterlegt	Ja
Enthält Batterie	Nein
REACH Indicator	Ja
REACH-SVHC-Name	Pb
SCIP-Datenbank ID	bfe8d3cd-b372-412e-913d-f6a19b0fb14a
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein
WEEE-Reg.-Nr.	DE 82996796

2548553
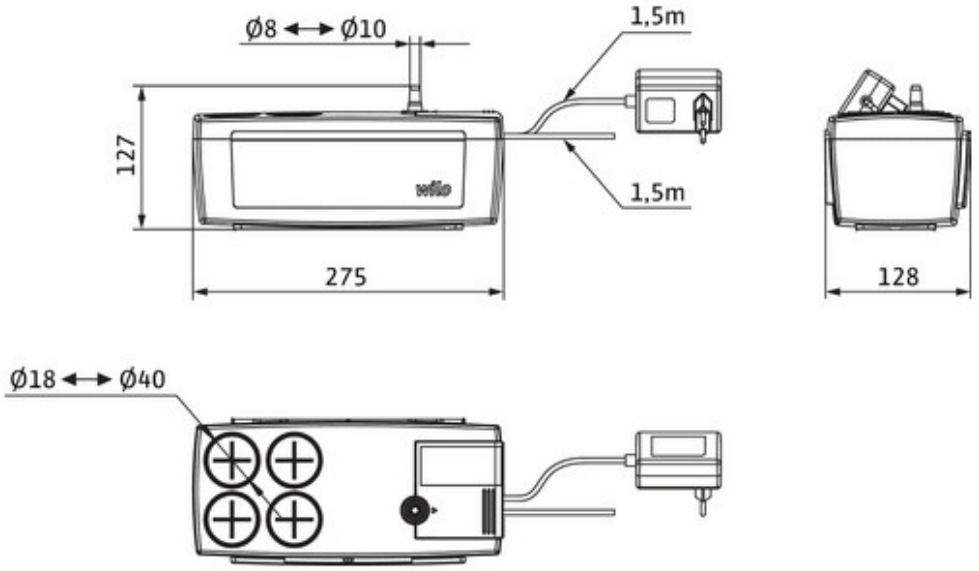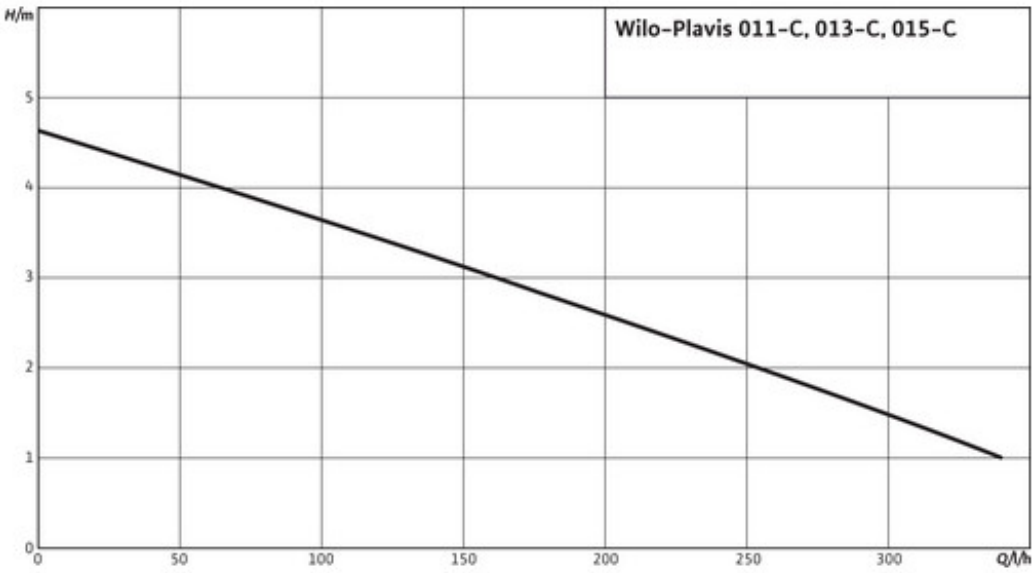
WEITERE BILDER