

CalioTherm S Pro – einfache und sichere Trinkwasserzirkulation



CalioTherm S Pro

Einsatzgebiete:
Trinkwasser-Zirkulationssysteme
in Einfamilienhäusern

Weitere Informationen:
www.ksb.de/produkte

CalioTherm S Pro – einfache und sichere Trinkwasserzirkulation in Einfamilienhäusern

1 Bedarfsgerechter Betrieb

Optimierte Wirkungsgrade und drehzahl geregelter Betrieb oder manuelle Einstellung von bis zu 3 Drehzahlstufen

2 Universell einsetzbar

Hochwertige Materialien für breiten Einsatzbereich mit Medientemperaturen +2 bis 75 °C

3 Höchste Verfügbarkeit


Niedrige Motordrehzahlen und spezielle Dichtungen reduzieren den Verschleiß auf ein Minimum

4 Kostensparend

- Einfachste Einstellung durch durch 3 Taster in Verbindung mit Drehzahlregelung für geringste Inbetriebnahme- und Betriebskosten
- Minimierte Servicekosten durch Pumpenschutzfunktionen und manuelle Eingriffsmöglichkeiten
- Die Betriebsarten Proportional- oder Konstantdruckregelung in Verbindung mit Hocheffizienztechnik sorgen für höchste Betriebskosteneinsparungen

5 Handling & Komfort

- Neu: 230 V Stecker, Vorteil: Pumpentausch bei allen gängigen Fremdfabrikaten ohne Steckertausch möglich!
- Flüsterleiser Betrieb (≤ 30 dB(A))

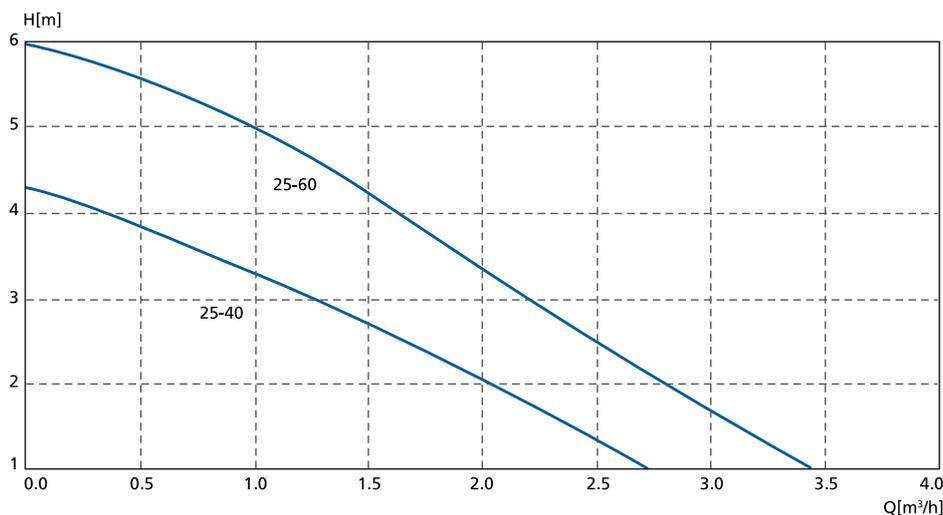

Kennlinien Calio-Therm S

Technische Daten

Förderstrom	bis 3,5 m³/h
Förderhöhe	bis 6 mWS
Medientemperatur	+2 bis 75 °C
Härtegrad Trinkwasser	bis 14 °dH
Betriebsdruck	PN 10
Pumpenanschluß	G 1 ½
Elektrischer Anschluß	1~230 VAC 50/60 Hz
Schutzart	IPX4D



KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Deutschland)
www.ksb.de