

## CalioTherm Pro – Hocheffiziente Trinkwasserzirkulationspumpe



**Einsatzgebiete:**  
Trinkwasser-Zirkulationssysteme

---

**Weitere Informationen:**  
[www.ksb.de/produkte](http://www.ksb.de/produkte)



CalioTherm Pro  
mit Gewindeanschluss

# CalioTherm Pro – Hocheffiziente Trinkwasserzirkulationspumpe

## 1 Einfache und schnelle Inbetriebnahme

- Unkomplizierte Inbetriebnahme durch Druck-/Drehsteller in Verbindung mit integriertem Display und Symbolen zur Anzeige des Betriebszustands

## 2 Betriebssicherheit

- Redundanz durch Doppelpumpenbetrieb mit automatischer Störumschaltung möglich (integrierte Schnittstelle)
- Integrierte Schutzfunktionen und manuelle Eingriffsmöglichkeiten
- Direkte Anwahl der Modbus Adresse über das Display

## 3 Kostensparend


- Maximale Einsparung von Betriebskosten durch hocheffiziente Technik in Verbindung mit Drehzahlregelung
- Einsparung von Investitions- und Inbetriebnahmekosten durch All-in-Konzept mit integrierten Kommunikationsschnittstellen

## 4 Universell einsetzbar

- Hochwertige und geprüfte Materialien für breiten Einsatz im Trinkwasserbereich mit Medientemperaturen +2 bis 70 °C
- Hochwertiges Edelstahlgehäuse

## 5 Dynamic Control

- Senkung der Energiekosten dank effizienter Fahrweise
- Unterversorgung bei sich ändernden Anlagenverhältnissen faktisch ausgeschlossen

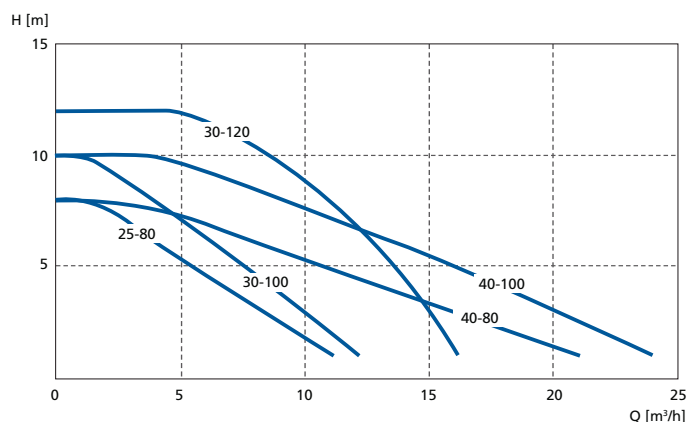

Kennlinien CalioTherm Pro

### Technische Daten

Förderstrom	bis 24 m³/h
Förderhöhe	bis 12 m
Medientemperatur	+ 2 bis +70 °C
Härtegrad Fördermedium	bis 20 °dH
Betriebsdruck	≤ 10 bar
Druckstufe	PN 6/10
Pumpenanschluss	G 1 ½, G2 (Verschraubung) DN 40 (Flansch)
Elektrischer Anschluss	1~230VAC 50/60 Hz
Schutzart	IPX4D

Typ	Materialnummer
CalioTherm Pro 25-80	29 134 853
CalioTherm Pro 30-100	29 134 854
CalioTherm Pro 30-120	29 134 855
CalioTherm Pro 40-80	29 134 849
CalioTherm Pro 40-100	29 134 856